

De ééntraps-ruimtethermostaten van de reeks ET met spiraalvoeler, zijn beschikbaar in een IP 65 versie :


IP 65 : basis uit aluminium met waterdichte kunststof-behuizing (ET)

Deze thermostaten worden gebruikt voor industriële toepassingen, waar een regeling in functie van de ruimtetemperatuur vereist wordt.

Les thermostats d'ambiance à 1 étage de la série ET, avec sonde à spirale, sont disponibles en version IP 65 :

IP 65 : base en aluminium avec couvercle étanche en matière synthétique (ET).

Ils peuvent être utilisés dans toutes les applications industrielles, nécessitant une régulation en fonction de la température d'ambiance.

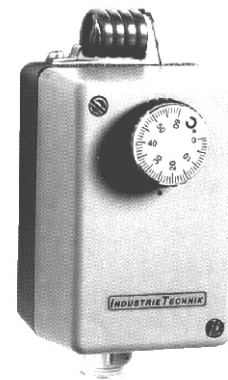

Technische specificaties

Spécifications techniques

Standaard ruimtecapillair

Micro-switch : enkelpolig wisselkontakt 15(8)A/250 VAC

Max. ruimtetemperatuur : -10/60 °C

Différentieel : vast of instelbaar naargelang het model

Behuizing : 108 x 70 x 86 (mm)

Capillaire d'ambiance standard

Micro-switch : contact inverseur unipolaire 15(8)A/250 VAC

Température d'ambiance max. : -10/60 °C

Différentiel : fixe ou réglable

Boîtier : 108 x 70 x 86 (mm)

Elektrische aansluiting


Raccordement électrique

Verwarming : blauw/rood kontakt is open bij temperatuurstijging

Koeling : wit/rood kontakt is open bij temperatuurdaling

Chauffage : le contact bleu/rouge s'ouvre quand la température monte

Refroidissement : le contact blanc/rouge s'ouvre quand la température descend

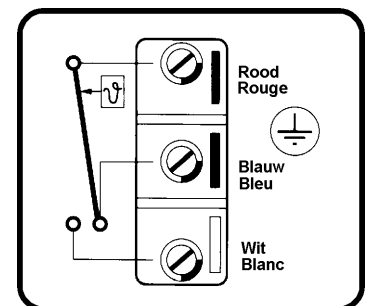

Tabel
Tableau

Schaal Echelle °C	Type Type	Différentieel Différentiel °C	Bescherming Protection	Kontakt Contact 250 VAC	Max temperatuur voeler Température max. sonde °C	Speciale modellen Modèles spéciaux
-35/10°C	ET 20	2-15	IP 65	15(8)A	55	U
-35/10°C	ET 21	1	IP 65	15(8)A	55	U
-30/30°C	ET 22	2-15	IP 65	15(8)A	60	U
-30/30°C	ET 23	1	IP 65	15(8)A	60	U
0/60°C	ET 26	2-15	IP 65	15(8)A	60	U
0/60°C	ET 27	1	IP 65	15(8)A	60	U

Speciaal model - modèle spécial

U = instelknop onder de kap

U = bouton de réglage sous le couvercle

Speciale toepassingen - applications spéciales

Schaal -30/30°C

Explosievrij behuizing Ex

*Echelle -30/30°C**Boitier anti-déflagrant Ex*