

Deze thermostaten zijn geschikt voor de controle en de regeling van de temperatuur in waterleidingen voor industriële verwarming installaties. Zij zijn beschikbaar in een IP 65 :

- type TV : basis uit gelakt aluminium en deksel uit kunststof (ABS); IP 65.

*Ces thermostats conviennent pour les applications de contrôle et de régulation dans les conduites pour les applications industrielles et de chauffage. Ils sont disponibles en version IP 65:*

- type TV : base en aluminium peint et couvercle en matière synthétique (ABS); IP 65.



---

### Technische specificaties

#### Spécifications techniques

---

**Lengte dompelvoeler :** 120 mm, met veer bescherming

**Micro-switch :** éénpolig wisselkontakt 15(8)A/250 VAC  
(verwarming/koeling)

**Max. ruimtetemperatuur :** -10/65 °C

**Differentieel :** vast, instelbaar of met handherwapening

**Behuizing :** - IP 65 : 108 x 70 x 72 (mm)

*Longueur de la plonge :* 120 mm, avec protection à ressort

*Micro-switch :* contact inverseur unipolaire 15(8)A/250 VAC  
(chaud/froid).

*Température d'ambiance max. :* -10/65 °C

*Différentiel :* fixe, ajustable ou à réarmement manuel

*Boîtier :* - IP 65 : 108 x 70 x 72 (mm)

---

### Elektrische aansluitingen

#### Connexions électriques


---

**Verwarming :** klemmen rood/blauw verbinden (kontakt opent bij temperatuurstijging).

**Koeling :** klemmen rood/wit verbinden (kontakt opent bij temperatuursdaling).

*Chaud :* connecter les bornes rouge/bleu (ouverture du contact par hausse de température).

*Froid :* connecter les bornes rouge/blanc (ouverture du contact par baisse de température).

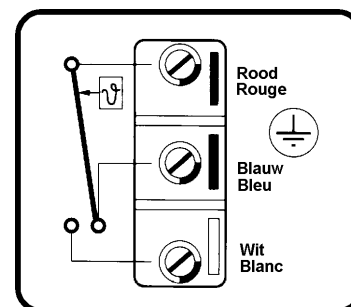

Schaal Echelle °C	Type Type	Differentieel Différentiel °C	Bescherming Protection	Kontakten Contacts SPDT	Lengte voeler Long. sonde mm	Temp. bulb Temp. bulbe max. °C	Opties Options
-30/+30	TV 1	2-20	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
	TV 2	1	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
	TV 3	FT	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
-15/+30	TV 4	2-20	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
	TV 5	1	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
	TV 6	FT	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
+0/60	TV 7	2-20	IP 65	15 (8) A	190	75	BU
	TV 8	1	IP 65	15 (8) A	190	75	BU
	TV 9FT	FT	IP 65	15 (8) A	190	75	BU
	TV 9ST	ST	IP 65	15 (8) A	190	75	BU
+20/90	TV 16	2-20	IP 65	15 (8) A	190	100	BU
	TV 17	1	IP 65	15 (8) A	190	100	BU
	TV 18	ST	IP 65	15 (8) A	190	100	BU
+50/120	TV 10	2-20	IP 65	15 (8) A	190	140	BU
	TV 11	1	IP 65	15 (8) A	190	140	BU
	TV 12	FT	IP 65	15 (8) A	190	140	BU

### Opties - Options

**B** : Differentieeltussen en in de trappen : 1-3 °C  
*Différentiel entre et dans les étages : 1-3 °C*

**U** : Verdoken regelknop  
*Bouton de réglage caché*

**FT** : Handherwapening van minimum  
*Réarmement manuel du minimum*

**ST** : Handherwapening van maximum  
*Réarmement du maximum*

### SPECIALE UITVOERINGEN *EXECUTIONS SPECIALES*

- Explosie-vaste behuizingen in verschillende afmetingen
- *Boîtiers anti-déflagrants en différentes dimensions*