

Deze thermostaten zijn geschikt voor de controle en de regeling van de temperatuur in de luchtkanalen van air-conditionningsinstallaties. Zij zijn beschikbaar in een IP 65 :

type TZ : basis uit gelakt aluminium en deksel uit kunststof (ABS);IP 65.

Ces thermostats conviennent pour les applications de contrôle et de régulation dans les gaines de conditionnement d'air. Ils sont disponibles en version IP 65

type TZ : base en aluminium peint et couvercle en matière synthétique (ABS) IP 65.



Technische specificaties

Spécifications techniques

Lengte kanaalvoeler : 190 mm, met veer bescherming

Micro-switch : éénpolig wisselkontakt 15(8)A/250 VAC (verwarming/koeling)

Max. ruimtetemperatuur : 60 °C

Differentieel : vast, instelbaar of met handherwapening

Behuizing : IP 65 : 113x55x52 (mm)

Longueur de la sonde de gaine : 190 mm, avec protection à ressort

Micro-switch : contact inverseur unipolaire 15(8)A/250 VAC (chaud/froid).


Température d'ambiance max. : 60 °C

Différentiel : fixe, ajustable ou à réarmement manuel

Boîtier : IP 65 : 113x55x52 (mm)

Elektrische aansluitingen

Connexions électriques

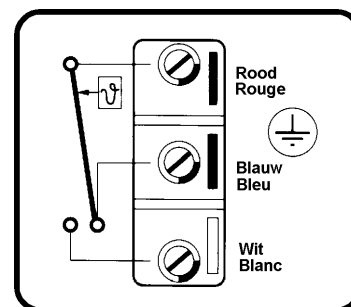

Verwarming : klemmen rood/blauw verbinden (kontakt opent bij temperatuurstijging)

Koeling : klemmen rood/wit verbinden (kontakt opent bij temperatuursdaling).

Chaud : connecter les bornes rouge/bleu (ouverture du contact par hausse de température).

Froid : connecter les bornes rouge/blanc (ouverture du contact par baisse de température).

Schaal Echelle °C	Type Type	Differentieel Différentiel °C	Bescherming Protection	Kontakten Contacts SPDT	Lengte voeler Long. sonde mm	Temp. bulb Temp. bulbe max. °C	Opties Options
-30/+30	TZ 1	2-20	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
	TZ 2	1	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
	TZ 3	FT	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
-15/+30	TZ 4	2-20	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
	TZ 5	1	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
	TZ 6	FT	IP 65	15 (8) A	190	60	BU
+0/60	TZ 7	2-20	IP 65	15 (8) A	190	75	BU
	TZ 8	1	IP 65	15 (8) A	190	75	BU
	TZ 9FT	FT	IP 65	15 (8) A	190	75	BU
	TZ 9ST	ST	IP 65	15 (8) A	190	75	BU
+20/90	TZ 16	2-20	IP 65	15 (8) A	190	100	BU
	TZ 17	1	IP 65	15 (8) A	190	100	BU
	TZ 18	ST	IP 65	15 (8) A	190	100	BU
+50/120	TZ 10	2-20	IP 65	15 (8) A	190	140	BU
	TZ 11	1	IP 65	15 (8) A	190	140	BU
	TZ 12	FT	IP 65	15 (8) A	190	140	BU

Opties - Options

B : Differentieeltussen en in de trappen : 1-3 °C
Différentiel entre et dans les étages : 1-3 °C

U : Verdoken regelknop
Bouton de réglage caché

FT : Handherwapening van minimum
Réarmement manuel du minimum

ST : Handherwapening van maximum
Réarmement manuel du maximum

SPECIALE UITVOERINGEN *EXECUTIONS SPECIALES*

Explosie-vaste behuizingen in verschillende afmetingen

Boîtiers anti-déflagrants en différentes dimensions